



01-2693



01-2692



01-2694



Suspensions for interior with direct/indirect light dispersion, equipped with one COB LED and SMD LEDs, structure in aluminum and metal painted in sand white, sand black or with anodised brass gold finishing, satin acrylic diffusers.

Suspensii pentru interior cu dispersie directă/indirectă a luminii, echipate cu un LED COB și LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsit alb mat, negru mat sau cu finisaj alamă anodizată aur, dispersoare din acril alb satinat.


Sospensioni per interni ad emissione luminosa diretta/indiretta, equipaggiate con LED COB e SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco, nero opaco o con finitura ottone anodizzato oro, diffusori in acrilico satinato.

Навесные светильники для интерьера, с прямым/косвенным рассеиванием света, оснащённые монолитным блоком светодиодов и светодиодами SMD, структура из алюминия и металла с покраской в матовый белый, матовый чёрный или с отделкой из анодированной латуни золотистого цвета, рассеиватели из белого сатинового акрила.

Beltéri függesztékek, direkt/indirekt fényszórású, COB és SMD LED-el szerelve, matt fehér, matt fekete vagy arany eloxált sárgaréz alumínium és és fém szerkezet, matt fehér akril diszperzór.

Окачивания за интерьер с пряко/непряко разсейване на светлината, оборудвани със COB светодиоди и SMD светодиоди, структура от алуминий и метал, боядисан в матово бяло, матово черно или със златно анодизирано месингово покритие, дифузери от бял сатенен акрилен.

Závesné interiérové svietidlá s priamym/nepriamym rozptylom svetla, vybavené jednou COB LED a SMD LED, hliníková a kovová konštrukcia lakovaná pieskovo biela, pieskovo čierna alebo s povrchovou úpravou z eloxovanej mosadze a zlatej, saténové akrylátové difúzory.

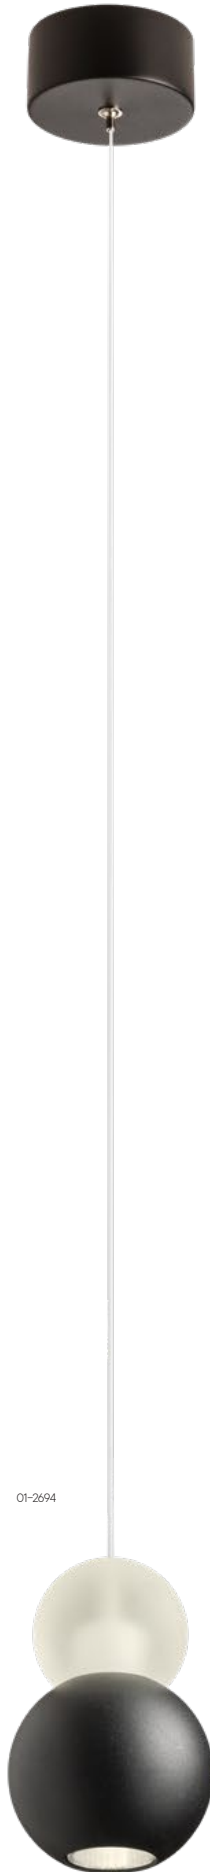


01-2694



art. **01-2692** Sand White

art. **01-2693** Anodised Brass Gold

art. **01-2694** Sand Black

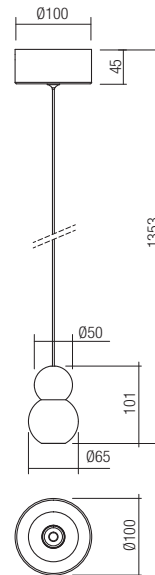

Led type	COB LED 1 pcs x 5W+ SMD LED 2835 12 pcs x 0.25W
Power	8W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	851 lm
Lumen system	518 lm
Optic	36°/120°
CRI	90
Not dimmable	<input checked="" type="checkbox"/>
CE IP20	

