







**Exterior light fittings, die cast aluminium housing electrostatically painted in dark grey or rust, opal polycarbonate diffuser.**

Serie de corpuri de iluminat pentru exterior, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic, disponibil în variante de culori gri închis sau ruginiu, dispersor din policarbonat opal.

Serie di apparecchi per esterni, corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri, disponibile nelle varianti colore grigio scuro o ruggine, diffusore in policarbonato opale.

Серия светильников для наружного освещения, алюминиевый корпус, литый под давлением, окрашенный в электростатическом поле, в вариантах исполнения темно-серого или ржавого цвета, диффузор из опалевого поликарбоната.

Kültéri világítótestek, nyomás alatt öntött alumínium test, elektrosztatikus mezőben festve, sötét szürke vagy rozsdás színekben, opál polikarbonát diszperzór.

Серия екстериорни осветителни тела, тяло от алуминий, лят под налягане, боядисано в электростатично поле, предлагат се във варианти цветове тъмно сиво или ръждавало, разсейвател от опален поликарбонат.

Vonkájšie svietidlá vyrábané z hliníkovej zliatiny tmavo šedej alebo hrzavo hnedej farby a opálový polykarbonátový difúzor.



**BOLLARD • STĂLPIȘOR**

Type Code Finishing




**9644** ■ DG

**9645** ■ R


Power Socket Input voltage Input frequency


1 x max. 23W E27 230V 50Hz

Dimension



Photometry

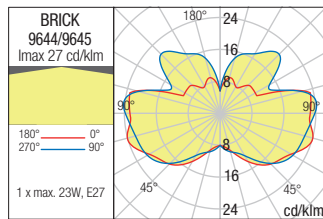

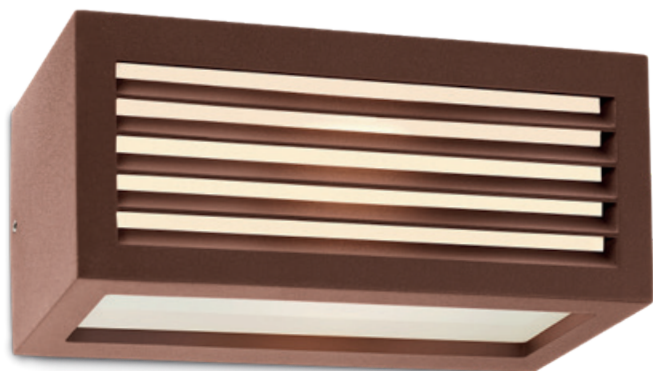

**WALL LAMP · APLICĂ**


Type Code Finishing




**9898** ■ DG  
**9899** ■ R

Power	Socket	Input voltage	Input frequency
1 x max. 23W	E27	230V	50Hz

Dimension



Photometry



**WALL LAMP · APLICĂ**


Type Code Finishing





**9896** ■ DG  
**9897** ■ R

Power	Socket	Input voltage	Input frequency
1 x max. 23W	E27	230V	50Hz

Dimension



Photometry

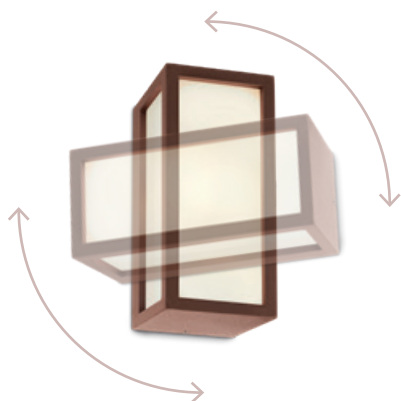



**Series of wall and ceiling lamps for exterior, die cast aluminium housing electrostatically painted in dark grey or rust, satin pressed glass diffuser.**

Serie de aplici și plafoniere pentru exterior, corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic, disponibile în variante de culori gri închis sau ruginiu, dispersor din sticlă presată satinată.

Serie di applique e plafoniere per esterni, corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri, disponibile nelle varianti colore grigio scuro o ruggine, diffusore in vetro pressato satinato.

Серия бра и потолочных светильников наружного освещения, алюминиевый корпус, налитый под давлением, окрашенный в электростатическом поле, в вариантах цветового исполнения тёмного серого или ржавого цвета, отражатель из прессованного матового стекла.

Kültéri falikar sor és mennyezeti lámpák, nyomás alatt öntött alumínium lámpatest, elektrosztatikus mezőben festve, sötétszürke vagy rozsdaszínváltozatban, szatén préselt üveg diszperzórral.

Séria екстериорни аплици и плафонерки, корпус от лят алуминий под налягане, боядисан в електростатично поле в цветове тъмно сиво или ръждавало, дисперсор от пресовано сатенирано стъкло.

Séria nástenných a stropných vonkajších svetidiel, hliníková zliatina tmavo šedej alebo hrdzavo hnedej farby, saténový sklený difúzor.


**WALL/CEILING LAMP • APLICĂ/PLAFONIERĂ**

Type Code Finishing


 **9892** ■ DG  
**9893** ■ R

Power	Socket	Input voltage	Input frequency
2 x max. 42W	E27	230V	50Hz

Dimension



Photometry

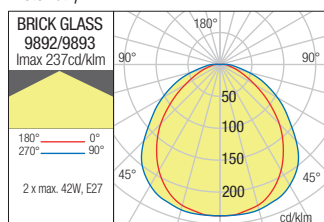


**WALL LAMP/APLICĂ**

Type Code Finishing

 **9894** ■ DG  
**9895** ■ R

Power	Socket	Input voltage	Input frequency
2 x max. 42W	E27	230V	50Hz

Dimension



Photometry

