


01-2291

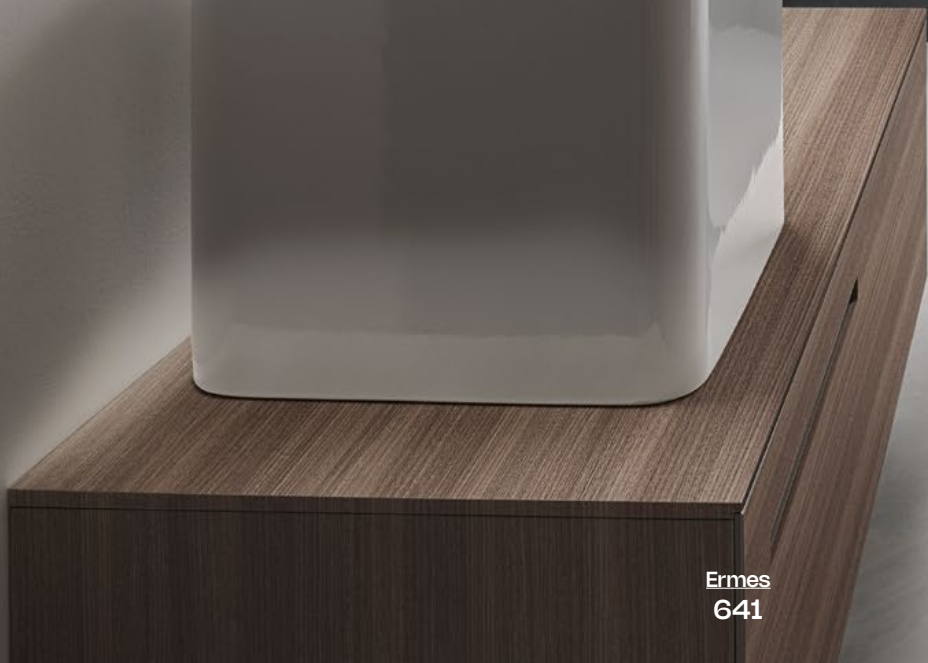

Indoor mirror lamps protected against humidity, equipped with SMD LEDs, chromed metal structure with satin PMMA diffuser, fitted with waterproof external driver.

Fixing on mirrors with thickness between 4 and 6 mm.

Serie de corpuri de iluminat pentru oglinzi, protejate la umiditate echipate cu LED-uri SMD, structură din metal cromat cu dispersor din PMMA satinat, dotate cu driver extern cu protecție la umiditate.
Fixare pe oglinzi cu grosime între 4 și 6 mm.


Serie di apparecchi per specchi protetti contro l'umidità, equipaggiati con LED SMD, struttura in metallo cromato e diffusore in PMMA satinato, forniti con alimentatore esterno protetto contro l'umidità.
Fissaggio a specchio con spessori tra i 4 e 6 mm.

Серия бра для внутреннего освещения с защитой от влаги, оснащены светодиодами SMD, хромированная металлическая конструкция с сатиновым рассеивателем из PMMA, оснащена водонепроницаемым внешним драйвером.
Крепятся на зеркалах толщиной от 4 до 6 мм.


Beltéri fali lámpák IP védelemmel, SMD LED-el szerelve, króm fém szerkezet, matt PMMA diszperzór, IP védett mellékelt működtető.
4-6 mm vastag tükörrre szerelhető.

Серия стенини осветления за интериор, защитени от влага, оборудвани с SMD светодиоди, хромирана метална структура със сатенен PMMA дифузер, разполагат със външен драйвер със защита от влага. Фиксиране на огледало с дебелина между 4 и 6 мм.


Vnútorné nástenné svietidlo chránené pred vlhkosťou, vybavené SMD LED diódami, chrómovaná kovová konštrukcia so saténovým difúzorom PMMA, vybavená vodotesným externým vodičom.
Upevnenie na zrkadlá s hrúbkou medzi 4 a 6 mm.

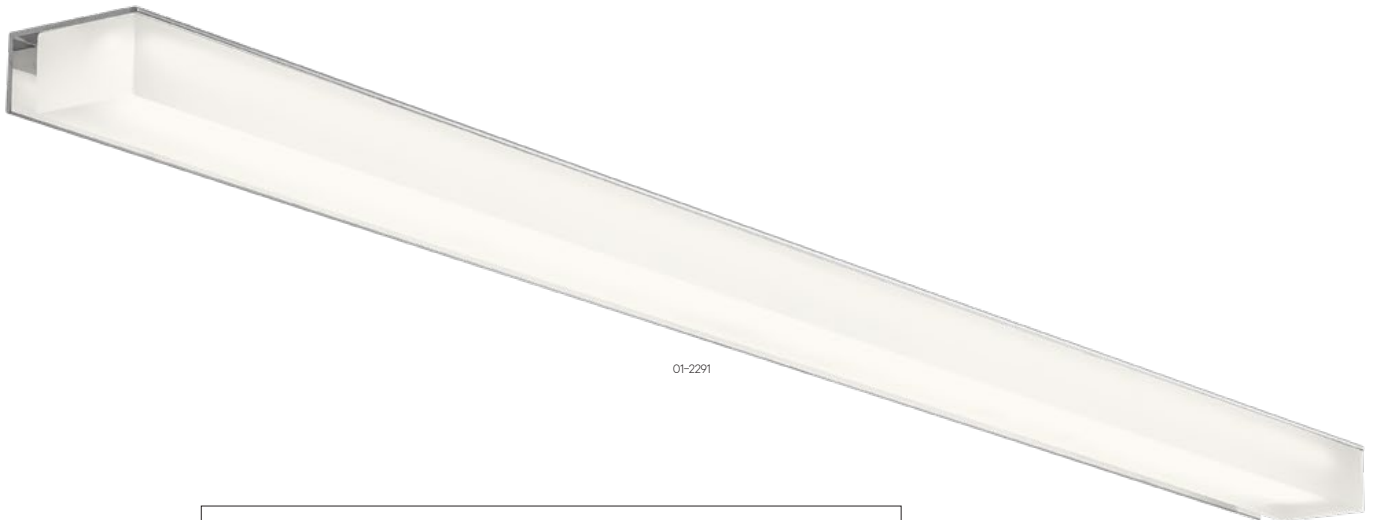

01-2291

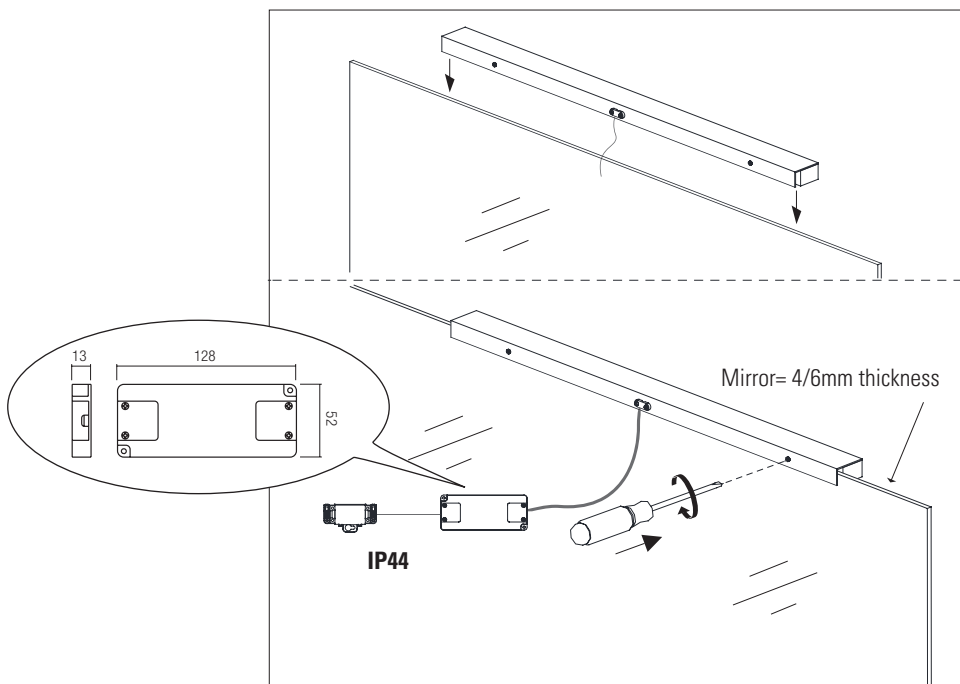

art **01-2291** 3000K
art **01-2332** 4000K





Led type	SMD LED 2835 76 pcs x 0,15W	
Power	12W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	1100 lm	1232 lm
Lumen system	864 lm	907 lm
CRI	90	
Not dimmable	☒	

CE IP44



art **01-2292** 3000K
 art **01-2333** 4000K

art **01-2293** 3000K
 art **01-2334** 4000K



Led type	SMD LED 2835 108 pcs x 0,16W	
Power	18W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	1900 lm	2118 lm
Lumen system	1314 lm	1379 lm
CRI	90	
Not dimmable	☒	

CE IP44

Led type	SMD LED 2835 144 pcs x 0,16W	
Power	24W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	2400 lm	2688 lm
Lumen system	1704 lm	1789 lm
CRI	90	
Not dimmable	☒	

CE IP44