



# Torch



# Torch







## PICHET • PICHET

Code Finishing

- 90442** Dark Grey
- 90443** Corten
- 90444** Dark Green

LED type	Input voltage	Power	OCT	Luminous Flux Source/system	CRI
XTE CREE LED, 1 pcs	24V DC	1,5W	3000K	124/80 lm	80

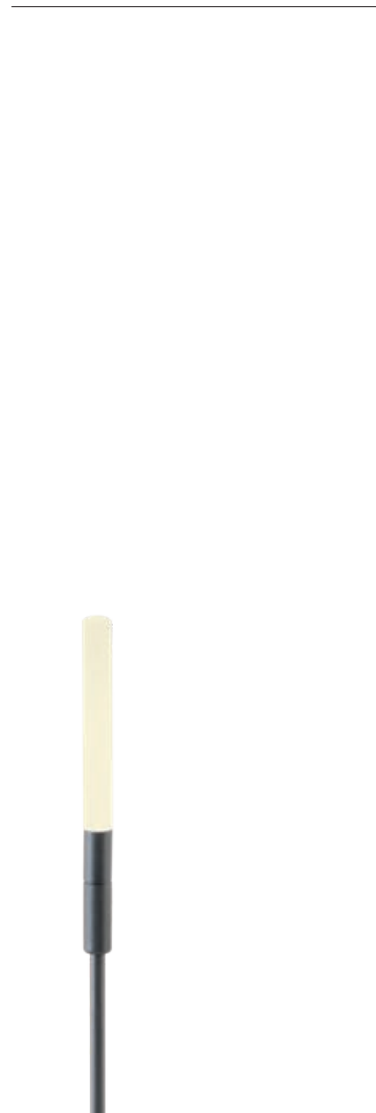


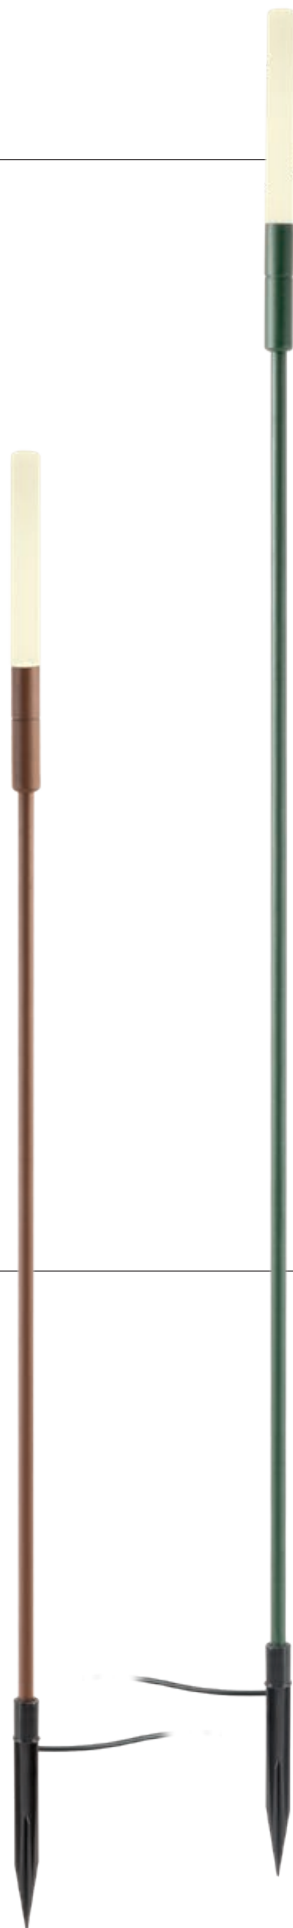


### PICHET • PICHET

Code Finishing

- 90445** ■ Dark Grey
- 90446** ■ Corten
- 90447** ■ Dark Green

LED type	Input voltage	Power	CCT	Luminous Flux Source/system	CRI
XTE CREE LED, 1 pcs	24V DC	1.5W	3000K	124/80 lm	80




### PICHET • PICHET

Code Finishing

- 90448** ■ Dark Grey
- 90449** ■ Corten
- 90450** ■ Dark Green

LED type	Input voltage	Power	CCT	Luminous Flux Source/system	CRI
XTE CREE LED, 1 pcs	24V DC	1.5W	3000K	124/80 lm	80



# Torch

Decorative outdoor lighting fixtures, equipped with CREE XTE LED. Aluminium housing electrostatically painted in dark grey, corten or dark green, frost acrylic diffuser. Delivered with picket for ground installation, 2 meters power supply cable and IP68 connector. The 24V DC must be ordered separately.



Corpuri de iluminat decorativ pentru exterior, echipate cu LED CREE XTE. Structură din aluminiu vopsită în câmp electrostatic gri închis, corten sau verde închis, dispersor din acril satinat. Se livrează cu pichet pentru instalare, 2 metri cablu de alimentare și conector IP68. Driverul 24V DC se comanda separat.

Apparecchi di illuminazione decorativa per esterni, dotati di LED CREE XTE. Corpo in alluminio verniciato a polveri grigio scuro, corten o verde scuro, diffusore in acrilico satinato. Consegnati con picchetto per installazione a terra, cavo di alimentazione e connettore IP68. Driver 24V DC da ordinare separatamente.

Декоративные светильники для наружного освещения, оснащенные светодиодами CREE XTE. Структура из алюминия, окрашенная в электростатическом поле в темно-серый, зеленый или цвет кортеновской стали, рассеиватель из сатинового акрила. Поставляется с пикой для установки, 2-метровым кабелем питания и разъемом IP68. Блок питания 24В постоянного тока заказывается отдельно.

Kültéri dekoratív lámpatestek, CREE XTE LED-el szerelve. Elektrosztatikus mezőben sötét szürke, corten vagy sötét zöld színű, alumínium lámpatest, akril szatén diszperzór. Leszúró tüstkével, 2m betáp kábellel és IP68 csatlakozóval szállítva. 24V DC működtető nem tartozék.

Декоративни осветителни тела за екстериор, оборудвани с LED CREE XTE. Алуминиева структура, боядисана в электростатично поле в тъмно сиво, кортен или тъмно зелено, сатениран акрилен дифузер. Доставка се с колче за наземно монтиране, 2 метра захранващ кабел и IP68 конектор. Драйверът 24V DC се поръчва отделно.

Dekoratívne exteriérové svietidlá, vybavené CREE XTE LED. Hliníkový kryt elektrostaticky lakovaný v tmavošedej, cortenovej alebo tmavozelenej farbe, nepriehľadný akrylový difúzor. Dodáva sa s piketom pre pozemnú inštaláciu, 2 metrovým napájacím káblom a konektorom IP68. 24V DC je potrebné objednať samostatne.



# Mounting accessories



**Extension Kit connector 2 meter**

Code

**CBL2M** 2 meter

Extension kit 2 meters of cable 2x0.3mm<sup>2</sup> with quick IP 68 connectors each end (max.1 connection).  
 Kit extensie 2 metri de cablu 2x0.3mm<sup>2</sup> și conectorare IP68 la ambele capete (maxim 1 conexiune).  
 Kit di estensione: 2 metri di cavo 2x0.3mm<sup>2</sup> dotato conettore IP68 su entrambe le estremità (massimo 1 connessione).  
 Комплект удлинителя 2 метра кабеля 2x0.3mm<sup>2</sup> и разъемы IP68 на обоих концах (максимум 1 соединение).  
 Hosszabbító készlet 2 méter kábel 2x0.3 mm<sup>2</sup> és IP68 csatlakozók mindkét végén (maximum 1 csatlakozás).  
 Удлинитель комплект 2 метра кабел 2x0.3мм<sup>2</sup> и IP68 конектори в двата края (максимум 1 връзка).  
 Predživocacia súprava 2 metre kábla 2x0.3 mm<sup>2</sup> s rýchlymi konektormi IP 68 na každom konci (max. 1 pripojenie).



**Extension Kit connector 5 meter**

Code

**CBL5M** 5 meter

Extension kit 5 meters of cable 2x0.3mm<sup>2</sup> with quick IP 68 connectors each end (max.1 connection).  
 Kit extensie 5 metri de cablu 2x0.3mm<sup>2</sup> și conectorare IP68 la ambele capete (maxim 1 conexiune).  
 Kit di estensione: 5 metri di cavo 2x0.3mm<sup>2</sup> dotato conettore IP68 su entrambe le estremità (massimo 1 connessione).  
 Комплект удлинителя 5 метра кабеля 2x0.3mm<sup>2</sup> и разъемы IP68 на обоих концах (максимум 1 соединение).  
 Hosszabbító készlet 5 méter kábel 2x0.3 mm<sup>2</sup> és IP68 csatlakozók mindkét végén (maximum 1 csatlakozás).  
 Удлинитель комплект 5 метра кабел 2x0.3мм<sup>2</sup> и IP68 конектори в двата края (максимум 1 връзка).  
 Predživocacia súprava 5 metre kábla 2x0.3 mm<sup>2</sup> s rýchlymi konektormi IP 68 na každom konci (max. 1 pripojenie).



**Multiple 3 Way connector**

Code

**CBL3WC1M**

Multiple quick 3-way connector IP68, 1 IN & 3 OUT (max.3 connections) provided with 1 meter of cable 2x0.3mm<sup>2</sup> and IP68 connector at the other end.  
 Conector multiplu rapid 3 ieșiri, IP68 - 1 IN & 3 OUT (maxim 3 conexiuni) prevăzută cu 1 metru de cablu 2x0.3mm<sup>2</sup> și conector IP68 la celălalt capăt.  
 Connettore rapido multiplo 3 uscite, IP68 - 1 IN e 3 OUT (massimo 3 connessioni) fornito con 1 metro di cavo 2x0.3mm<sup>2</sup> e conettore IP68 all'altra estremità.  
 Быстрый соединитель с 3-мя разъемами, IP68 - 1 IN & 3 OUT (не более 3-х соединений), оснащенный кабелем длиной 1 метр 2x0.3 мм<sup>2</sup> и разъемом IP68 в другом конце.  
 T típusú 3-as gyorscsatlakozó, IP68 - 1 IN & 2 OUT (max. 3 csatlakozás), 1m 2x0.3mm<sup>2</sup> kábelrel és IP68 csatlakozóval.  
 Бърз многократен конектор, 3 изхода, IP68 - 1 IN & 3 OUT (максимум 3 връзки), разполага с 1 метър кабел 2x0.3мм<sup>2</sup> и IP68 конектор в другия край.  
 3-cestný konektor IP68, 1 IN & 3 OUT (max. 3 pripojenia) dodávaný s 1 metrom kábla 2x0.3 mm<sup>2</sup> a konektorom IP68 na druhom konci.



**Multiple T connector**

Code

**TCIP**

Multiple quick T connector IP68 - 1 IN & 2 OUT (max.2 connections).  
 Conector multiplu rapid tip T, IP68 - 1 IN & 2 OUT (maxim 2 conexiuni).  
 Connettore a T rapido, IP68 - 1 IN e 2 OUT (massimo 2 connessioni).  
 Быстрый соединитель с несколькими разъемами типа T, IP68 - 1 IN & 2 OUT (не более 2-х соединений).  
 T típusú gyorscsatlakozó, IP68 - 1 IN & 2 OUT (max. 2 csatlakozás).  
 T-тип бърз многократен конектор, IP68 - 1 IN & 2 OUT (максимум 2 връзки).  
 T konektor IP68 - 1 IN & 2 OUT (max.2 spojenia).



**DRIVER 24V DC**



Code

**DRW12W**

Input/output voltage Power

input 220-240V, 50/60Hz - output 24V DC 12W

Driver for outdoor, input voltage 220-240V AC, output voltage 24V DC, output power 12W, IP67 not dimmable with 15 meters H05RN-F (2x0.75mm<sup>2</sup>) cable and IP68 connectors. Recommended for max. 6 lamps.  
 Driver pentru exterior, tensiune de intrare 220-240V AC, tensiune de ieșire 24V DC, putere de ieșire 12W, IP67, nedimabil, prevăzută cu cablu H05RN-F (2x0.75mm<sup>2</sup>) lungime 15 metri și conectori IP68. Recomandat pentru maxim 6 lămpi.  
 Driver per esterno, tensione di ingresso 220-240V AC, tensione di uscita 24V DC, potenza di uscita 12W, IP67 non dimmerabile con 15 metri di cavo H05RN-F (2x0.75mm<sup>2</sup>) e conettori IP68. Consigliato per max. 6 lampade.  
 Привод для наружного применения, входное напряжение 220-240В переменного тока, выходное напряжение 24В постоянного тока, выходная мощность 12Вт, IP67, без регулирования яркости, с кабелем H05RN-F (2x0.75мм<sup>2</sup>) длиной 15 метра и разъемами IP68. Рекомендуется использовать для не более 6 ламп.  
 Kültéri működető, bemeneti feszültség 220-240V AC, kimeneti feszültség 24V DC, kimeneti teljesítmény 12W, IP67, nem mérethetető, H05RN-F kábelrel (2x0.75mm<sup>2</sup>) 15 méter hosszú és IP68 csatlakozókkal van ellátva. Maximum 6 lámpához ajánlott.  
 Драйвер за екстериора, входно напрежение 220-240V AC, изходно напрежение 24V DC, изходна мощност 12W, IP67, без димирание, оборудван с H05RN-F (2x0.75мм<sup>2</sup>) кабел с дължина от 15 метра и IP68 конектори. Препоръчва се за максимум 6 лампи.  
 Ovládač pre exteriér, vstupné napätie 220-240V AC, výstupné napätie 24V DC, výstupný výkon 12W, IP67 nestimieľateľné pomocou 15 metro H05RN-F (2x0.75mm<sup>2</sup>) kábla a IP68 konektorov. Odporúčané pre max. 6 svietidiel.