



Tower



Tower

Outdoor bollards available in two versions: with COB LED or with SMD LEDs and TUYA control system. Die cast aluminium housing electrostatically painted in dark grey, diffusers of transparent glass or polycarbonate.



Stâlpişori pentru exterior disponibili în 2 versiuni de echipare: cu LED COB sau cu LED-uri SMD și sistem de control TUYA.

Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic gri închis, dispersoare din sticlă transparentă sau policarbonat.

Paletti per esterni disponibili in 2 versioni: con LED COB o con LED SMD e sistema di controllo TUYA.

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri grigio scuro, diffusori in vetro trasparente o policarbonato.

Столбики для наружного освещения доступны в две версиях: со светодиодом COB или со светодиодами SMD и системой управления TUYA.

Корпус из литого алюминия, окрашен в электростатическом поле в темно-серый цвет, рассеиватели из прозрачного стекла или поликарбоната.

Kültéri álló lámpa, elérhető COB LED-el vagy SMD LED-el TUYA kontrol rendszerrel. Elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke, öntött alumínium szerkezet, áttetsző üveg vagy polikarbonát diszperzór.

Екстериорни стълбове, налични в две версии: с COB LED или с SMD LED платка и TUYA контрол.

Корпус от лят алуминий в тъмно сиво, дифузер от прозрачно стъкло или поликарбонат.

Exteriérové stĺpiky sú k dispozícii v dve verziách: s LED diódami COB alebo s diódami SMD LED a riadiacim systémom TUYA. Konštrukcia z hliníka lakovaná v tmavošedej farbe, difúzory z priehľadného skla alebo polykarbonátu.





BOLLARD • STÂLPIȘOR


Code Finishing

9578 ■ Dark Grey

LED type	Input voltage	Power	Luminous Flux Source/system	CCT	Optic	CRI
----------	---------------	-------	-----------------------------	-----	-------	-----

COB LED, 1 pcs.	220-240V	15,8W	1490/875 lm	3000K	47°	82
-----------------	----------	-------	-------------	-------	-----	----

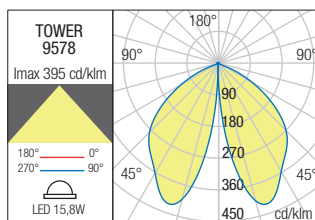

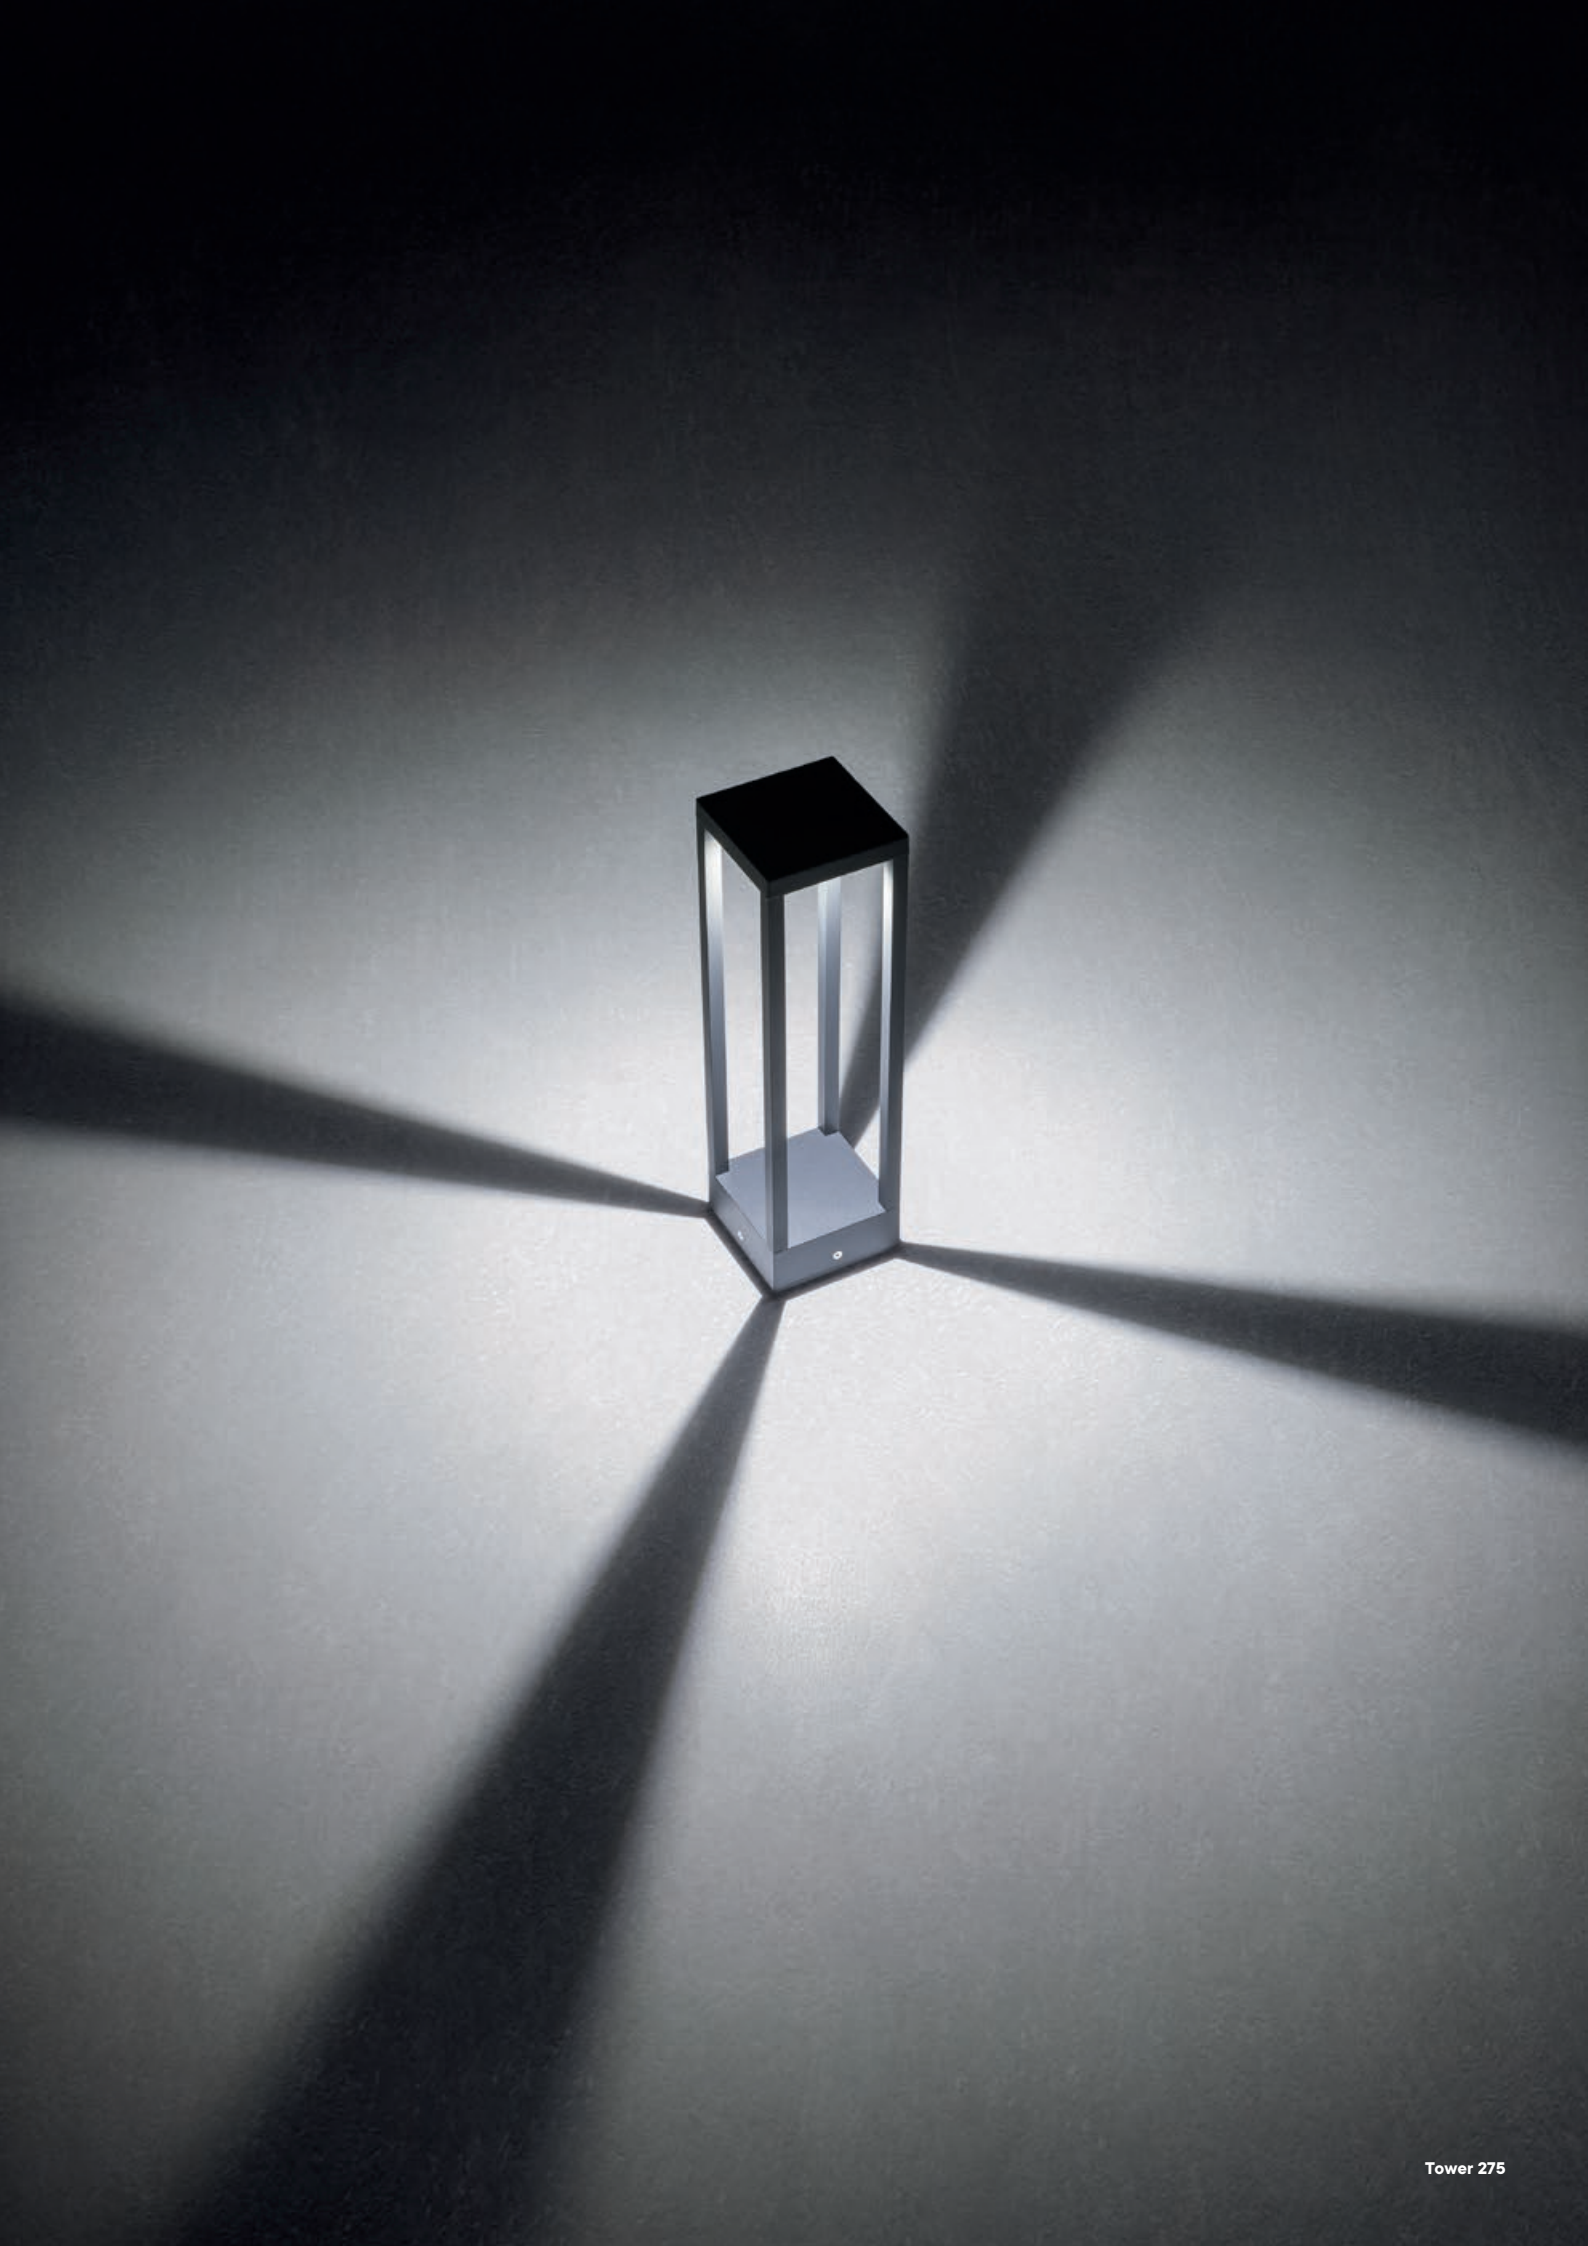

Tower


SMART BOLLARD • SMART STĂLPIȘOR

Code Finishing


90052 ■ Dark Grey

LED type	Input voltage	Power	Luminous Flux Source/system	CCT	Optic	CRI
PHILIPS SMD LED2835, 16 pcs	220-240V	10W	1105/629 lm	3000-6000K	43°	80

Dimension



Photometry

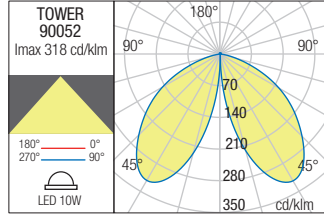

SMART FEATURES




TUYA APP



REDO APP



WI-FI CONNECTION



DIMMER LIGHT INTENSITY CONTROL



COLOR TEMPERATURE CONTROL

Available on



Works with

