

Aroos





Aroos

Series of exterior light fixtures equipped with SMD LEDs, with direct or direct/indirect light emission, die-cast aluminum body with anti-rust and anti-corrosion protection treatment by cataphoresis, electrostatically painted in sand white, dark grey or corten, polycarbonate reflectors, prismatic tempered glass diffusers.



Serie de corpuri de iluminat pentru exterior echipate cu LED-uri SMD, cu distribuție luminoasă directă sau directă/indirectă, corp din aluminiu turnat sub presiune, cu tratament de protecție antirugină și anticorozivitate prin cataforeză vopsit în câmp electrostatic în variante de culoare alb mat, gri închis sau corten, reflectoare din policarbonat, dispersoare din sticlă prismatică temperată.

Serie di apparecchi per esterni equipaggiati con LED SMD, emissione luminosa diretta o diretta/indiretta, corpo in alluminio pressofuso con trattamento protettivo antiruggine e anticorrosione mediante cataforesi, verniciato a polveri nelle varianti colore bianco opaco, grigio scuro o corten, riflettori in policarbonato, diffusori in vetro prismatico temperato.

Серия наружных светильников, оснащённых светодиодами SMD, с направленным или направленным/рассеянным световым потоком. Корпус выполнен из литого под давлением алюминия, обработанного методом катафореза для защиты от ржавчины и коррозии и покрыт электростатической краской. Доступны варианты окраски: песочно-белый, тёмно-серый и кортен. Оснащены поликарбонатными отражателями и призматическими рассеивателями из закалённого стекла.

Kültéri világítótestek sorozata SMD LED-ekkel, közvetlen vagy közvetlen/közvetett fénykibocsátással.

A ház nyomás alatt öntött alumíniumból készül, katóforézises rozsdá- és korrózióvédelemmel, elektrosztatikus festéssel.

Elérhető homokfehér, sötétszürke vagy corten színekben.

A lámpatestek polikarbonát reflektorral és prizmatikus edzett üveg diffúzorral rendelkeznek.

Серия външни осветителни тела, оборудвани със SMD светодиоди, с директно или директно/индиректно светлинно излъчване. Корпусът е изработен от алуминий, лят под налягане, с антикорозионна обработка чрез катафореза и электростатично боядисване. Предлага се в цветове: пясъчно бяло, тъмносиво и кортен.

Светлинните тела са с поликарбонатни рефлектори и призматични закалени стъклени разсейватели.


Séria vonkajších svietidiel vybavených SMD LED diódami s priamym alebo priamym/nepriamym vyžarovaním svetla.

Telo je vyrobené z tlakovo liateho hliníka s katóforéznou úpravou proti hrdzi a korózii a elektrostatickým lakovaním.

K dispozícii vo farbách: pieskovo biela, tmavosivá a corten.

Svietidlá sú vybavené polykarbonátovými reflektormi a prizmatickými difúzormi z tvrdeného skla.







Code	CCT	Finishing	Control
91235	2700K	Sand White	On/Off
91236	2700K	Dark Grey	
91237	2700K	Corten	
91238	3000K	Sand White	
91239	3000K	Dark Grey	
91240	3000K	Corten	

DALI MODELS

Code	CCT	Finishing	Control
91235-DALI	2700K	Sand White	Dali
91236-DALI	2700K	Dark Grey	
91237-DALI	2700K	Corten	
91238-DALI	3000K	Sand White	
91239-DALI	3000K	Dark Grey	
91240-DALI	3000K	Corten	

LED type	3535 SMD LED NICHIA, 3 pcs
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	9W
Lumen source/system	2700K: 783 lm/581 lm 3000K: 822 lm/615 lm
Optic	38°
CRI	≥80




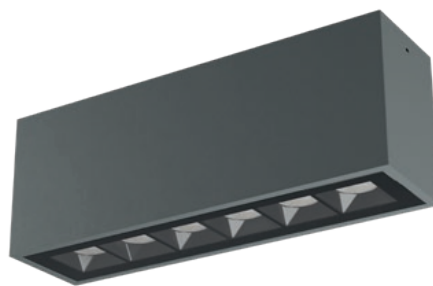


Code	CCT	Finishing	Control
91241	2700K	Sand White	On/Off
91242	2700K	Dark Grey	
91243	2700K	Corten	
91244	3000K	Sand White	
91245	3000K	Dark Grey	
91246	3000K	Corten	

DALI MODELS

Code	CCT	Finishing	Control
91241-DALI	2700K	Sand White	Dali-2
91242-DALI	2700K	Dark Grey	
91243-DALI	2700K	Corten	
91244-DALI	3000K	Sand White	
91245-DALI	3000K	Dark Grey	
91246-DALI	3000K	Corten	

LED type	3535 SMD LED NICHIA, 6 pcs
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	15W
Lumen source/system	2700K: 1580 lm/1120 lm 3000K: 1658 lm/1180 lm
Optic	38°
CRI	≥80



CEILING LAMPS Optical System • PLAFONIERE Sistem Optic



Code	Optic
ARL23	23°
ARL50	50°



Code	Optic
ARL35x70	35°x70°

The ceiling lamps are supplied as standard with lenses with an dispersion angle of 38°. On request, they can be equipped with Fresnel lenses with an angular dispersion of 23°, 50° or 35° x 70°.

Plafonierele se livrează în standard cu lentile cu un unghi de dispersie de 38°.

La cerere se pot echipa cu lentile Fresnel cu o dispersie unghiară de 23°, 50° sau 35° x 70°.

Le plafoniere sono dotate di serie di lenti con angolo di 38°.

Su richiesta possono essere dotati di lenti Fresnel con dispersione angolare di 23°, 50° o 35° x 70°.

Потолочные светильники поставляются по умолчанию с линзами с углом рассеивания 38°.

По запросу они могут быть оснащены линзами Френеля с углом рассеивания 23°, 50° или 35° x 70°.

A mennyezeti lámpák alapértelmezés szerint 38°-os szórásszögű lencsékkel kerülnek szállításra. Igény esetén Fresnel-lencsékkel is felszerelhetők, 23°, 50° vagy 35° x 70°-os szórásszöggel.

Таванните лампи се доставят стандартно с лещи с ъгъл на разсейване от 38°. По заявка могат да бъдат оборудвани с лещи на Френел с ъгъл на разсейване 23°, 50° или 35° x 70°.


Stropné svietidlá sú štandardne dodávané so šošovkami s uhlom rozptylu 38°. Na požiadanie môžu byť vybavené

Fresnelovými šošovkami s uhlom rozptylu 23°, 50° alebo 35° x 70°.







Code	CCT	Finishing	Control
90917	2700K	 Sand White	On/Off
90918	2700K	 Dark Grey	
90919	2700K	 Corten	
90920	3000K	 Sand White	
90921	3000K	 Dark Grey	
90922	3000K	 Corten	
LED type		POWER LED XT-E CREE, 6 pcs	
Input voltage		220-240V, 50/60Hz	
Power		7,5W	
Lumen source/system		2700K: 895 lm/462 lm 3000K: 940 lm/483 lm	
Optic		73°	
CRI		≥80	

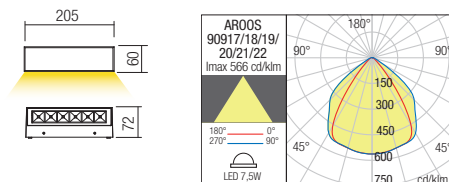

Code	CCT	Finishing	Control
90929	2700K	 Sand White	On/Off
90930	2700K	 Dark Grey	
90931	2700K	 Corten	
90932	3000K	 Sand White	
90933	3000K	 Dark Grey	
90934	3000K	 Corten	
LED type		POWER LED XT-E CREE, 12 pcs	
Input voltage		220-240V, 50/60Hz	
Power		14,5W	
Lumen source/system		2700K: 1785 lm/883 lm 3000K: 1877 lm/924 lm	
Optic		72°	
CRI		≥80	



Code	CCT	Finishing	Control
90941	2700K	 Sand White	On/Off
90942	2700K	 Dark Grey	
90943	2700K	 Corten	
90944	3000K	 Sand White	
90945	3000K	 Dark Grey	
90946	3000K	 Corten	
LED type		POWER LED XT-E CREE, 18 pcs	
Input voltage		220-240V, 50/60Hz	
Power		21W	
Lumen source/system		2700K: 2701 lm/1288 lm 3000K: 2843 lm/1345 lm	
Optic		73°	
CRI		≥80	

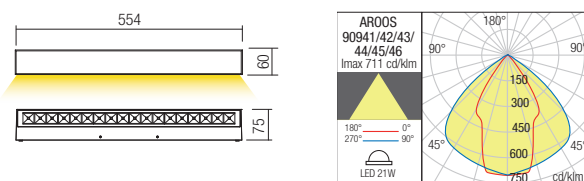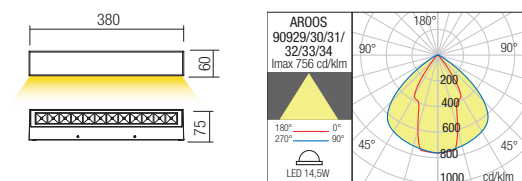





Code	CCT	Finishing	Control
90923	2700K	 Sand White	On/Off
90924	2700K	 Dark Grey	
90925	2700K	 Corten	
90926	3000K	 Sand White	
90927	3000K	 Dark Grey	
90928	3000K	 Corten	
LED type		POWER LED XT-E CREE, 12 pcs	
Input voltage		220-240V, 50/60Hz	
Power		14,5W	
Lumen source/system		2700K: 1790 lm/912 lm	
		3000K: 1880 lm/957 lm	
Optic		73°	
CRI		≥80	



Code	CCT	Finishing	Control
90935	2700K	 Sand White	On/Off
90936	2700K	 Dark Grey	
90937	2700K	 Corten	
90938	3000K	 Sand White	
90939	3000K	 Dark Grey	
90940	3000K	 Corten	
LED type		POWER LED XT-E CREE, 24 pcs	
Input voltage		220-240V, 50/60Hz	
Power		30W	
Lumen source/system		2700K: 3570 lm/1865 lm	
		3000K: 3754 lm/1936 lm	
Optic		72°	
CRI		≥80	

Code	CCT	Finishing	Control
90947	2700K	 Sand White	On/Off
90948	2700K	 Dark Grey	
90949	2700K	 Corten	
90950	3000K	 Sand White	
90951	3000K	 Dark Grey	
90952	3000K	 Corten	
LED type		POWER LED XT-E CREE, 36 pcs	
Input voltage		220-240V, 50/60Hz	
Power		41W	
Lumen source/system		2700K: 5190 lm/2507 lm	
		3000K: 5386 lm/2622 lm	
Optic		73°	
CRI		≥80	

