

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

AROOS

Art. 90919

EN - Exterior wall lamp, direct light distribution, equipped with LEDs. Die-cast aluminum body with anti-rust and anti-corrosion protection treatment by cathaphoresis, electrostatically painted in corten, polycarbonate reflectors, prismatic tempered glass diffuser.

RO - Aplică pentru exterior cu distribuție luminoasă directă echipată cu LED-uri. Corp din aluminiu turnat sub presiune, cu tratament de protecție antirugină și anticorozivă prin cataforeză, vopsit în câmp electrostatic corten, reflectoare din policarbonat, dispersor din sticlă prismatică temperată.

IT - Applique per esterni, ad emissione luminosa diretta, equipaggiata con LED. Corpo in alluminio pressofuso con trattamento protettivo antiruggine e anticorrosione mediante cataforesi, verniciato a polveri corten, riflettori in policarbonato, diffusore in vetro prismatico temperato.


RU - Наружный настенный светильник с прямым светораспределением, оснащённый светодиодами. Корпус из литого алюминия с антикоррозийной и антиржавчинной защитой методом катафореза, электростатически окрашен в цвет кортен. В комплект входят поликарбонатные отражатели и призматический закалённый стеклянный рассеиватель.

HU - Kültéri fal lámpa közvetlen fényelosztással, LED-ekkel felszerelve. Nyomás alatt öntött alumínium ház, korrózióvédett katóforézis kezeléssel, elektrosztatikusan corten színre festve. Polikarbonát reflektorokkal és prizmás edzett üveg diffúzorral rendelkezik.

BG - Външен стенен осветител с директно разпределение на светлината, оборудван със светодиоди. Корпус от лян алуминий с антикорозионна защита чрез катафореза, електростатично боядисан в цвят кортен. Включва поликарбонатни рефлектори и призматичен закален стъклен дифузер.

SK - Vonkajšie nástenné svetidlo s priamym rozptylom svetla, vybavené LED diódami. Telo z liateho hliníka s ochranou proti hrdzi a korózii ošetrené katóforézou, elektrostáticky lakované corten farbou. Obsahuje polykarbonátové reflektory a prizmový tvrdý sklenený difúzor.

Product type	Wall lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Lamp holder	LED
Power	7,5W
Color temperature	2700K
Led luminous flux	895 lm
System luminous flux	462 lm
CRI	≥80
OPTICS	73°
Control	ON/OFF
Øuse (lm)	895
Pon (w)	6
FTM	0.926
ηTM	138.13
Energy efficiency class	D
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	65

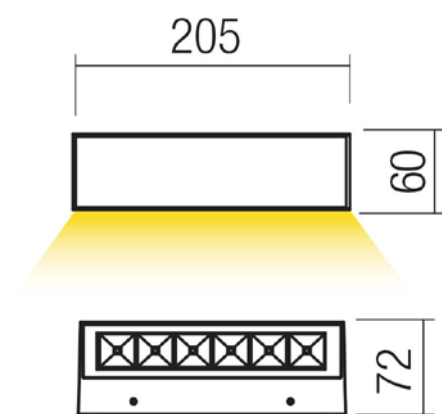

LED removal by a specialist **Yes**
Driver removal by a specialist **Yes**

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009.
Made in PRC.