

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

AROOS

Art. 90925

EN - Exterior wall lamp, direct/indirect light, equipped with LEDs. Die-cast aluminum body with anti-rust and anti-corrosion protection treatment by cathaphoresis, electrostatically painted in corten, polycarbonate reflectors, prismatic tempered glass diffusers.

RO - Aplică pentru exterior cu distribuție luminoasă directă/indirectă echipată cu LED-uri. Corp din aluminiu turnat sub presiune, cu tratament de protecție anti-rugină și anticorozivă prin cataforeză, vopsit în câmp electrostatic corten, reflectoare din policarbonat, dispersoare din sticlă prismatică temperată.

IT - Applique per esterni, ad emissione luminosa diretta/indiretta, equipaggiata con LED. Corpo in alluminio pressofuso con trattamento protettivo antiruggine e anticorrosione mediante cataforesi, verniciato a polveri corten, riflettori in policarbonato, diffusori in vetro prismatico temperato.


RU - Наружный настенный светильник с прямым/косвенным светораспределением, оснащённый светодиодами. Корпус из литого алюминия с антикоррозийной и антиржавчинной защитой методом катафореза, электростатически окрашен в цвет кортен. В комплект входят поликарбонатные отражатели и призматические закалённые стеклянные рассеиватели.

HU - Kültéri fali lámpa közvetlen/közvetett fényelosztással, LED-ekkel felszerelve. Nyomás alatt öntött alumínium ház, korrózióvédelem katóforézis kezeléssel, elektrosztatikusan corten színre festve. Polikarbonát reflektorokkal és prizmás edzett üveg diffúzorokkal rendelkezik.

BG - Външен стенов осветител с директно/косвено разпределение на светлината, оборудван със светодиоди. Корпус от лиян алуминий с антикорозионна защита чрез катафореза, электростатично боядисан в цвят кортен. Включва поликарбонатни рефлектори и призматични закалени стъклени дифузери.

SK - Vonkajšie nástenné svietidlo s priamym/nepriamym rozptylom svetla, vybavené LED diódami. Telo z liateho hliníka s ochranou proti hrdzi a korózii ošetrené katóforézou, elektrosťaticky lakované corten farbou. Obsahuje polykarbonátové reflektory a prizmové tvrdené sklenené difúzory.

Product type	Wall lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Lamp holder	LED
Power	14,5W
Color temperature	2700K
Led luminous flux	1790 lm
System luminous flux	912 lm
CRI	≥80
OPTICS	73°
Control	ON/OFF
Øuse (lm)	1790
Pon (w)	12
FTM	0.926
ηTM	138.13
Energy efficiency class	D
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	65

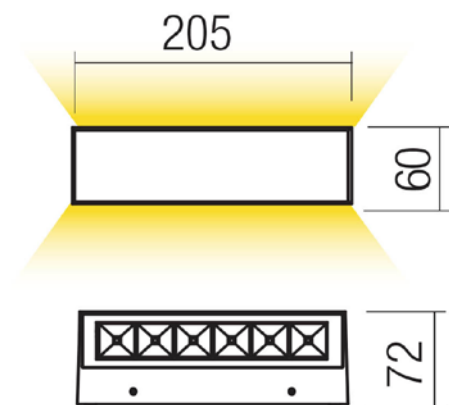

LED removal by a specialist **Yes**
Driver removal by a specialist **Yes**

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009.
Made in PRC.