

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEMA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ /
ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

NOX

Art. 91049

EN - Outdoor ceiling lamp equipped with SMD LEDs, driver with the possibility of power selection 7W/9W/11W/13W/15.5W/17.5W/19.2W/21W and changing the color temperature 2700K or 3000K. Die-cast aluminum body with anti-rust and anti-corrosion protection treatment by cathaphoresis, electrostatically painted in sand white, opal white polycarbonate diffuser.

RO - Plafonieră pentru exterior echipată cu LED-uri SMD, driver cu posibilitatea selecționării puterii 7W/9W/11W/13W/15.5W/17.5W/19.2W/21W și de schimbare a temperaturii de culoare 2700K și 3000K. Corp din aluminiu turnat sub presiune, cu tratament de protecție antirugină și anticorozivă p+AA603+Y596:AA602+Y596:AA604+Y596:AA603+Y596:AA602

IT - Plafoniera da esterno dotata di LED SMD, driver con possibilità di selezionare la potenza 7W/9W/11W/13W/15.5W/17.5W/19.2W/21W e di cambiare la temperatura colore 2700K o 3000K. Corpo in alluminio pressofuso con trattamento protettivo antiruggine e anticorrosione mediante cataforesi, verniciato a polveri bianco opaco, diffusore in policarbonato bianco opalino.



RU - Наружный потолочный светильник с SMD светодиодами, оснащён драйвером с возможностью выбора мощности: 7 Вт, 9 Вт, 11 Вт, 13 Вт, 15,5 Вт, 17,5 Вт, 19,2 Вт и 21 Вт, а также регулируемой цветовой температурой 2700K или 3000K. Корпус из литого алюминия с катодным покрытием для защиты от ржавчины и коррозии, электростатическая покраска в цвет песочно-белый. Диффузор из белого опалового поликарбоната.

HU - Kültéri mennyezeti lámpa SMD LED-ekkel, vezérlővel, amelyen választható teljesítmény: 7W, 9W, 11W, 13W, 15,5W, 17,5W, 19,2W és 21W, valamint állítható színhőmérséklet 2700K vagy 3000K. Nyomáson töltött alumínium ház, katódfézéses korrózió- és rozsdá elleni védelemmel, elektrosztatikusan homokfehérre festve. Opálfehér polikarbonát diffúzor.

BG - Външен таванен осветител с SMD LED, оборудван с драйвер с възможност за избор на мощност: 7W, 9W, 11W, 13W, 15,5W, 17,5W, 19,2W и 21W и регулируема цветна температура 2700K или 3000K. Корпус от лелян алуминий с катодоретично покритие за защита срещу ръжда и корозия, электростатично боядисан в пясъчно бяло. Дифузер от опалов бял поликарбонат.


SK - Vonkajšie stropné svetidlo vybavené SMD LED diódami, s ovládačom umožňujúcim výber výkonu: 7W, 9W, 11W, 13W, 15,5W, 17,5W, 19,2W a 21W a možnosťou zmeny farebnej teploty na 2700K alebo 3000K. Telo zo liateho hliníka s katódovou ochranou proti hrdzi a korózii, elektrosťatiku natreté pieskovo bielou farbou. Difúzor z opálového bieleho polykarbonátu.

Product type / color	Ceiling lamp / Sand white
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	7W/9W/11W/13W/15,5W/17,5W/19,2W/21W
Led type	SMD LED 2835 195 pcs x 0,09W 2700K + 195 pcs x 0,09W 3000K
Color temperature	CCT 2700K-3000K
Led luminous flux	2700K: 925 lm / 1216 lm / 1503 lm / 1783 lm / 2056 lm / 2323 lm / 2592 lm / 2851 lm, 3000K: 973 lm / 1280 lm / 1582 lm / 1876 lm / 2164 lm / 2445 lm / 2728 lm / 3002 lm
System luminous flux	2700K: 480 lm / 616 lm / 755 lm / 890 lm / 1060 lm / 1197 lm / 1314 lm / 1439 lm, 3000K: 504 lm / 648 lm / 792 lm / 936 lm / 1116 lm / 1260 lm / 1383 lm / 1512lm
CRI / Optics	≥80 / 114°
Control	ON/OFF
Øuse (lm) / Pon (w)	3002 / 18.9
FTM/ЛТМ	0.926 / 147.08
Energy efficiency class	D
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP65 / IK06
Work temperature	-20° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours

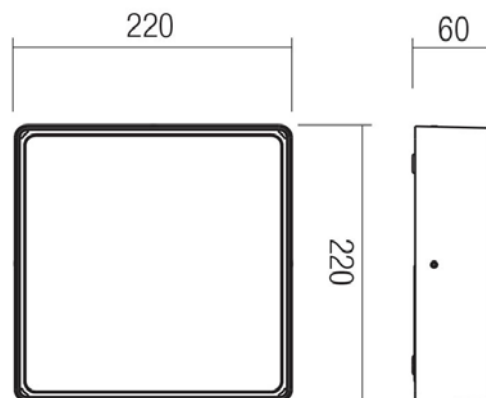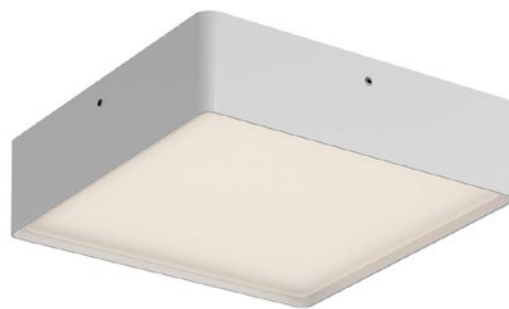

LED removal by a specialist	Yes
DRIVER removal by a specialist	Yes

Anti rust and corrosion treatment	Yes
Front sea suitable	No

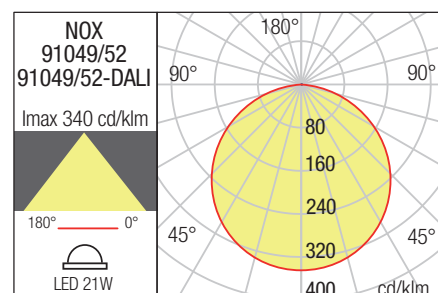

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025